


3213.2

FSL 2,5/2A GNYE

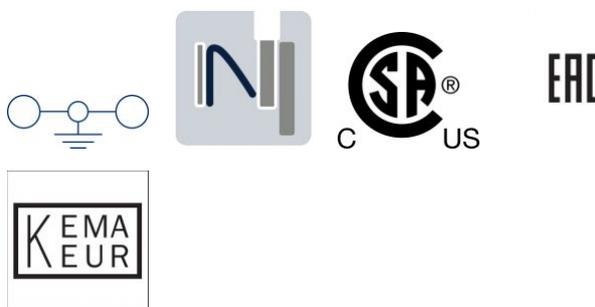

Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,1 mm, Farbe: Grün-gelb

Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Schutzleiterklemme
Verpackungseinheit	100
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9.8
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10.3
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE

3213.2

FSL 2,5/2A GNYE

Technische Daten

Maße

Länge	48.5 mm
-------	---------

Breite	5.1 mm
--------	--------

Höhe	42.3 mm
------	---------

Höhe TS 35/7,5	43 mm
----------------	-------

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt	2.5 mm ²
-----------------------	---------------------

Überspannungskategorie	III
------------------------	-----

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

3213.2

FSL 2,5/2A GNYE

Technische Daten

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2.5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	26
Leiterquerschnitt AWG max.	12
Abisolierlänge	12 mm

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C

3213.2

FSL 2,5/2A GNYE

Technische Daten

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.	120 °C
------------------------	--------

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5
------------	-----------

Lehrdorn nach EN 60 947-1	A3
---------------------------	----

Anzahl Querverbindungskanäle	2
------------------------------	---

Abschlussplatte erforderlich	✓
------------------------------	---

3213.2

FSL 2,5/2A GNYE

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

EAC Zulassung erteilt	✓
-----------------------	---

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
--------------	--------------

CSA Zulassung erteilt	✓
-----------------------	---

CSA Leiterquerschnitt AWG min.	26
--------------------------------	----

CSA Leiterquerschnitt AWG max.	12
--------------------------------	----

CSA Abisolierlänge	12 mm
--------------------	-------

CSAus Zulassung

CSAus Prüfnorm	UL 1059
----------------	---------

CSAus Zulassung erteilt	✓
-------------------------	---

CSAus Leiterquerschnitt AWG min.	26
----------------------------------	----

CSAus Leiterquerschnitt AWG max.	12
----------------------------------	----

CSAus Abisolierlänge	12 mm
----------------------	-------

3213.2

FSL 2,5/2A GNYE

Zulassungen

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-2
KEMA KEUR Zulassung erteilt	✓
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0.2 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²

3213.2

FSL 2,5/2A GNYE

Medien



EAC



3213.2

FSL 2,5/2A GNYE

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3400.2	FAP 1,5-4/2A	4044211110208	20 ST

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 5 mm, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3811.2	ZES 35/2	4044211080600	50 ST

3213.2

FSL 2,5/2A GNYE

Zubehör

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm,
Breite: 5 mm, Farbe: Weiß

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
4600.7	PMC SB 5/50 WH	4044211088903	500 ST

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-
grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1085.0	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1 ST

3213.2

FSL 2,5/2A GNYE

Zubehör

Vierfachabdeckung



Abdeckung, Länge: 3,4 mm, Breite: 19,8 mm, Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3426.8	FAD 2,5/4/B	4044211132934	20 ST
