


1023.2

RKD 4/UV/30V BG

mit Varistor

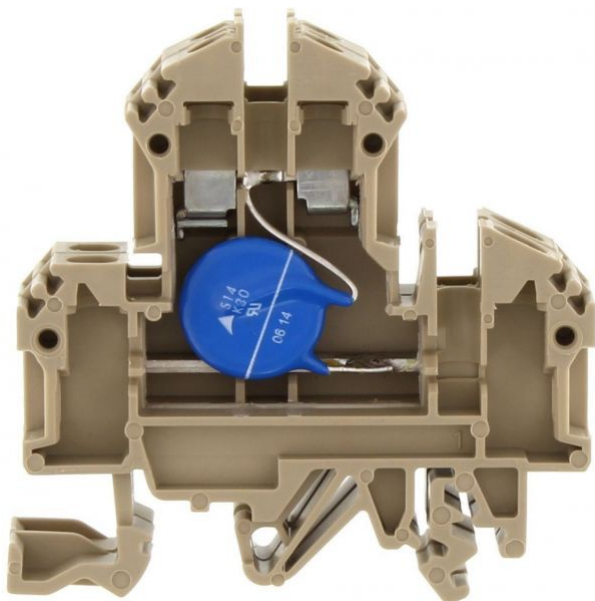

Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Breite: 12 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Doppelstockklemme mit elektronischen Bauteilen
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20.2
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	22
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE

1023.2 RKD 4/UV/30V BG mit Varistor

Technische Daten

Maße

Länge	60.2 mm
Breite	12 mm
Höhe TS 35/7,5	61 mm
Höhe TS 32	65.5 mm

Nenndaten

Bemessungsspannung	30 V
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

1023.2 RKD 4/UV/30V BG mit Varistor

Technische Daten

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	2
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	22
Leiterquerschnitt AWG max.	12
Abisolierlänge	9 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 3
Anzugsdrehmoment min.	0.5 Nm
Anzugsdrehmoment max.	1 Nm

1023.2

**RKD 4/UV/30V BG
mit Varistor**

Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 und TS 32
Varistor	✓
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A4
Abschlussplatte erforderlich	✓

1023.2 RKD 4/UV/30V BG mit Varistor

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
EAC Zulassung erteilt	✓

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
CSA Zulassung erteilt	✓
CSA Usegroup C: Bemessungsspannung	300 V
CSA Usegroup C: Bemessungsstrom	25 A
CSA Leiterquerschnitt AWG min.	22
CSA Leiterquerschnitt AWG max.	12
CSA Abisolierlänge	9 mm
CSA Drehmoment max.	1 Nm
CSA Drehmoment min.	0.5 Nm

1023.2 RKD 4/UV/30V BG mit Varistor

Zulassungen

Germanischer Lloyd Zulassung

GL Prüfnorm	IEC 60947-7-1
GL Zulassung erteilt	✓
GL Bemessungsspannung	500 V
GL Bemessungsstrom	34 A
GL Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
GL Umweltkategorie	C

KEMA KEUR Zulassung

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-1
KEMA KEUR Zulassung erteilt	✓
KEMA Bemessungsspannung	500 V
KEMA Bemessungsstrom	32 A
KEMA Bemessungsstoßspannung	6 kV
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0.2 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm ²
KEMA Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm ²

1023.2 RKD 4/UV/30V BG mit Varistor


Zulassungen

UL Recognized


UL Prüfnorm	UL 1059
UL Recognized erteilt	✓
UL Usegroup C: Bemessungsspannung	300 V
UL Usegroup C: Bemessungsstrom	30 A
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG min.	22
UL Leiterquerschnitt eindrätig (starr) AWG max.	10
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG min.	22
UL Leiterquerschnitt flexibel AWG max.	10
UL Drehmoment	7 Lb In
UL Leitermaterial	Cu
UL Fabrikverdrahtung	✓
UL Feldverdrahtung	✓

1023.2 RKD 4/UV/30V BG mit Varistor

Medien

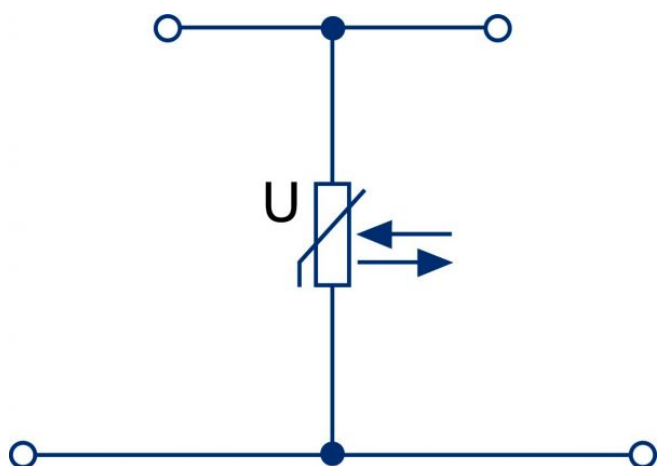

M3

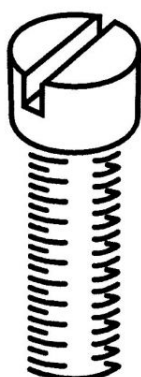

EAC



1023.2

RKD 4/UV/30V BG

mit Varistor


Medien



1023.2 RKD 4/UV/30V BG mit Varistor

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2101.2	AP 4	4044211151652	20 ST

Trennscheibe



Trennscheibe, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2566.2	TRS 3	4044211053567	100 ST

1023.2 RKD 4/UV/30V BG mit Varistor

Zubehör


Querverbinder



Querverbinder, Polzahl: 10, Montageart: Schraubbar,
Breite: 59,3 mm, Bemessungsquerschnitt: 4 mm²,
Farbe: Natur

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2090.0	Q 10	4044211048983	10 ST



Querverbinder, Polzahl: 2, Montageart: Schraubbar,
Breite: 10,5 mm, Bemessungsquerschnitt: 4 mm²,
Farbe: Natur

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2087.0	Q 2	4044211048952	50 ST

1023.2 RKD 4/UV/30V BG mit Varistor

Zubehör

Querverbinder



Querverbinder, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar,
Breite: 16,6 mm, Bemessungsquerschnitt: 4 mm²,
Farbe: Natur

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2088.0	Q 3	4044211048969	50 ST



Querverbinder, Polzahl: 4, Montageart: Schraubbar,
Breite: 22,7 mm, Bemessungsquerschnitt: 4 mm²,
Farbe: Natur


Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2089.0	Q 4	4044211048976	20 ST

1023.2 RKD 4/UV/30V BG mit Varistor

Zubehör

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm,
Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2828.0	ES 35/K/ST	4044211055547	50 ST

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-
grau


Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1086.0	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1 ST

1023.2 RKD 4/UV/30V BG mit Varistor

Zubehör

Schnellbezeichnung



Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm,
Breite: 6 mm, Farbe: Weiß

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
4702.7	PMC SB 6/50 WH	4044211089986	500 ST

Steckbuchse



Steckbuchse, M 2,5, Farbe: Natur

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2075.0	STB 8,5/2,3	4044211048839	50 ST

1023.2 RKD 4/UV/30V BG mit Varistor

Zubehör

Prüfstecker



Prüfstecker, Farbe: Rot

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2007.0	PS 2,3	4044211048105	20 ST
