



M4



Prüftrennklemme, Schraubanschluss, Montageart: TS 35/7,5 und TS 32, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Breite: 8 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Prüftrennklemme
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	23.2
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24.66
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE

1130.2

PTK 10/LT BG

Technische Daten

Maße

Länge	72 mm
Breite	8 mm
Höhe TS 35/7,5	47 mm
Höhe TS 32	51.5 mm

Nenndaten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsquerschnitt	10 mm ²
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

1130.2 PTK 10/LT BG

Technische Daten

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Anschlussposition	Seitlich
Anschlüsse	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min.	8
Leiterquerschnitt AWG max.	22
Abisolierlänge	12 mm
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 4
Anzugsdrehmoment min.	1.2 Nm
Anzugsdrehmoment max.	2 Nm

Technische Daten

Werkstoffe

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

Weitere technische Daten

Montageart	TS 35/7,5 und TS 32
Lehrdorn nach EN 60 947-1	A5
Anzahl Querverbindungskanäle	2
Abschlussplatte erforderlich	✓
Ausführung der Längstrennung	Gleitend

1130.2 PTK 10/LT BG

Zulassungen

CSA Zulassung

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
CSA Zulassung erteilt	✓
CSA Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
CSA Usegroup C: Bemessungsstrom	45 A
CSA Leiterquerschnitt AWG min.	22
CSA Leiterquerschnitt AWG max.	8
CSA Abisolierlänge	12 mm
CSA Drehmoment max.	2 Nm
CSA Drehmoment min.	1.2 Nm

CSAus Zulassung

CSAus Prüfnorm	UL 1059
CSAus Zulassung erteilt	✓
CSAus Usegroup C: Bemessungsspannung	600 V
CSAus Usegroup C: Bemessungsstrom	45 A
CSAus Leiterquerschnitt AWG min.	22
CSAus Leiterquerschnitt AWG max.	8
CSAus Abisolierlänge	12 mm
CSAus Drehmoment min.	1.2 Nm

1130.2

PTK 10/LT BG

Zulassungen

CSAus Zulassung

CSAus Drehmoment max.

2 Nm

1130.2

PTK 10/LT BG

Medien



1130.2 PTK 10/LT BG

Zubehör

Abschlussplatte



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2782.2	AP L/Q/D	4044211055110	20 ST

Endstütze



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5, Breite: 9,5 mm, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2828.0	ES 35/K/ST	4044211055547	50 ST

1130.2 PTK 10/LT BG

Zubehör

Kurzschlussstecker



Kurzschlussstecker, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2886.0	KSS 2-8	4044211056117	10 ST

Prüfstecker



Prüfstecker, Farbe: Rot


Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2051.0	PS 4	4044211048570	20 ST

1130.2 PTK 10/LT BG

Zubehör

Querverbinder isoliert

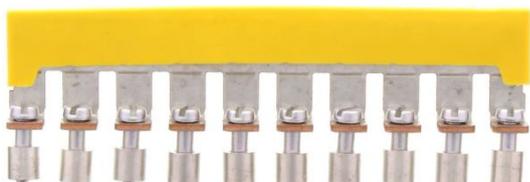

Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart:
Schraubbar, Breite: 78,4 mm, Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2753.2	QI 10	4044211054892	10 ST



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart:
Schraubbar, Breite: 13,6 mm, Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2750.2	QI 2	4044211054861	50 ST

Zubehör

Querverbinder isoliert



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart:
Schraubbar, Breite: 21,7 mm, Farbe: Gelb

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2751.2	QI 3	4044211054878	50 ST



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart:
Schraubbar, Breite: 28,8 mm, Farbe: Gelb


Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2752.2	QI 4	4044211054885	20 ST

1130.2 PTK 10/LT BG

Zubehör

Schnellbezeichnung

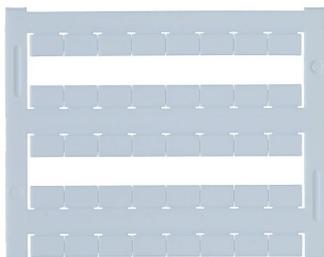

Klemmenmarkierer/Pocket-Maxicard, Länge: 5 mm,
Breite: 8 mm, Farbe: Weiß

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
9323.7	PMC SB 8/40 WH	4044211129231	400 ST

Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-
grau

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1087.0	SDB 0,8x4,0	4044211014803	1 ST

1130.2 PTK 10/LT BG

Zubehör

Trennscheibe



Trennscheibe, Farbe: Beige

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2003.2	TRS 1	4044211048068	100 ST

Verbindungshülse



Verbindungshülse, Farbe: Natur

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2238.0	VH 19	4044211050610	50 ST
